PRODUKTOVÝ LIST

Pórobetonová tvárnice

PORIT 200

Charakteristika:
Porobetonové příčkovky pro výstavbu vnitřních a výplňových příček. Příčky díky těmto tvárnicím získávají dobré zvukově-izolační vlastnosti, snadno a rychle se s nimi staví. Všechny stavební detaily, jako ozdobné výklenky nebo drážky pro elektroinstalaci, vytvoříte rychle a jednoduše. V neposlední řadě, stejně jako tvárnice, pohlcují a uvolňují vlhkost vzduchu. Vyrovnávají tak změny vlhkosti v místnosti a umožňují vodním parám prostup stěnami, čímž vytváří životu přirozené mikroklimatické podmínky.

Specifikace: Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I

Identifikátor produktu: UNI01-P665020-2 (lze ověřit na www.dopcap.eu)

Technická data a vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota
Délka / šířka / výška	499 / 200 / 249 mm
Rozměrové tolerance	± 1 mm TLMB
Provedení	pero + drážka + kapsa
Spotřeba (ks/m^2)	8
Spotřeba (ks/m^3)	40
Součinitel tepelné vodivosti (λ)	0,1751 W/(m.k)
Koeficient průniku tepla (U)	0,71 W/(m^2.k)
Základní protihluková izolace R_w (db)	43
Průměrná odolnost vůči tlaku (MPa)	6
Objemová hustota (kg/m^3)	650
Hmotnost (kg/ks)	23,1
Hmotnost (kg/paleta)	970
Počet kusů na paletě	42
Obsah na paletě (m^2)	5,25
Objem na paletě (m^3)	1,050
Propustnost vodních pár - faktor difúzního odporu μ	5/10
Reakce na oheň	Eurotřída A1
Norma / předpis	EN 771-4:2011 + A1:2015

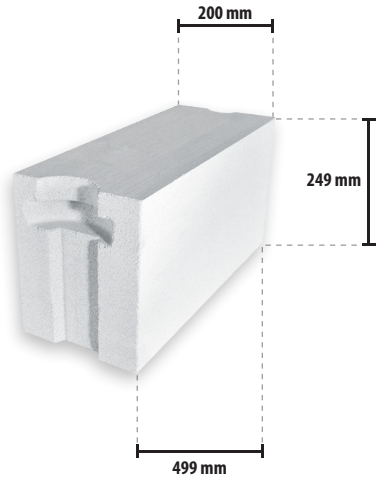

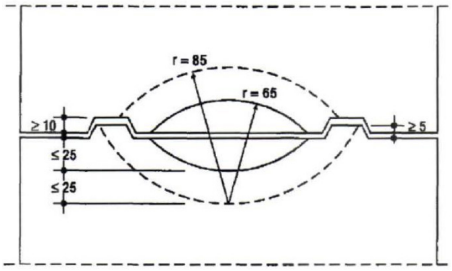

Zpracování:
Příčky stavějte po vyzdění vnějších a vnitřních nosných stěn. Spojení konstrukčních stěn a příček provádějte pomocí spojky zdiva z nerezové oceli, a to v každé druhé vrstvě. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. Pro založení 1. řady zdiva se používá zakládací malta. Mezi stropem a dělicí stěnou ponechejte mezeru o tloušťce 10–20 mm, kterou vyplňte polyuretanovou pěnou.

Další informace získáte v technickém listu / prohlášení o shodě, které vám rádi zašleme. Kontaktujte nás na e-mailu **obchod@dskstavebniny.cz**