STAVEBNINY DSK

TRYSKANÁ IMPREGNOVANÁ
Dlažba Mramorit

Charakteristika

- Vysoce kvalitní přírodní materiál
- Rozměrová přesnost - skutečné odchylky v každém směru jsou menší než 1 mm
- Lomové zatížení podle EN 1339 - hodnoty okolo 4,3 kN
- Pohledová strana dlažby Mramorit je nejprve broušena do hladka a poté tryskána, čímž se dosahuje vynikajícího finálního vzhledu
- Pevnost v ohybu splňuje nejvyšší hodnoty třídy 3 a dosahuje tak nejlepší charakteristiky podle EN 1339 s označením U
- Mrazuvzdornost
- Odolnost proti skluzu

Použití

- Pěší zóny
- Chodníky
- Zahrady
- Terasy
- Parky
- Aquaparky
- Venkovní schodiště

TopTeramo®
VÝROBCE KVALITNÍ DLAŽBY A STAVEBNÍCH HMOT

Ukázky realizací

Vlastnosti produktu

Složení

- Směs různých druhů a frakcí přírodních kamenů
- Bílý cement
- Voda
- Písek
- Stavební chemie
- Vysokojakostní barevný pigment (oxid železa)

Technické parametry

- Rozměr: 40 x 40 cm
- Výška: 3,5 cm
- Spotřeba: 6,25 ks/m^2
- Hmotnost dlaždice: 12,8 kg
- Paleta: 10,56 m^2/860 kg

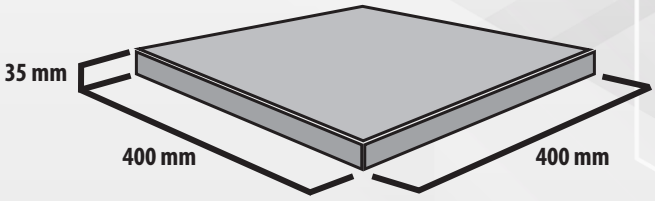

Možnosti pokládky

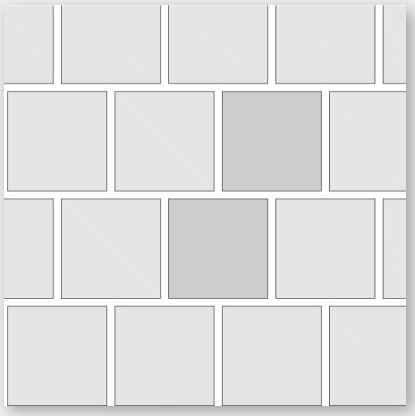

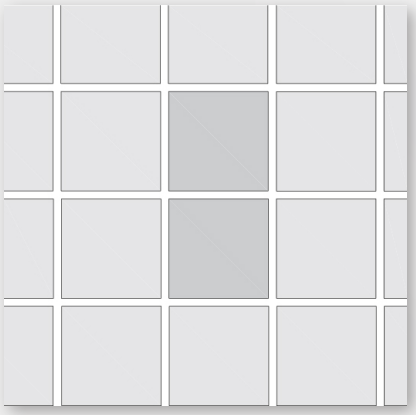

ZPŮSOBY POKLÁDKY

Pokládka do maltového či betonového lože - interiér i exteriér

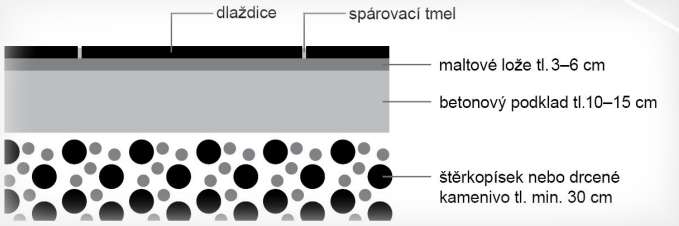

Pokládka na lepicí tmel celoplošně - interiér i exteriér

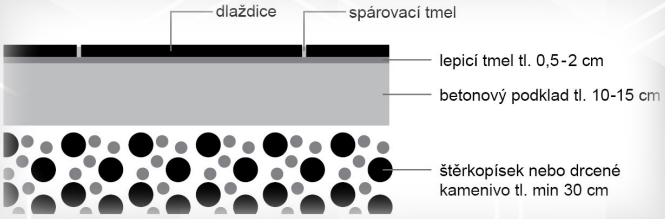

Pokládka na štěrkové lože - exteriér (terasy, chodníky, různé pochůzné plochy)

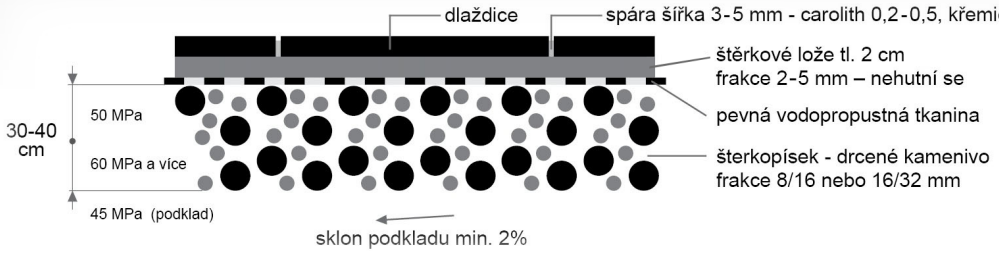

TopTeramo®
VÝROBCE KVALITNÍ DLAŽBY A STAVEBNÍCH HMOT



Pokládka na dilatační terče - exteriér (střešní terasy, balkóny aj.)

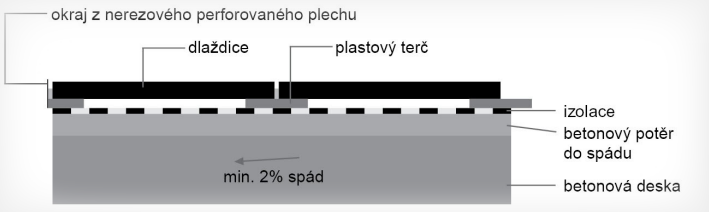

PROBARVENOST DLAŽBY

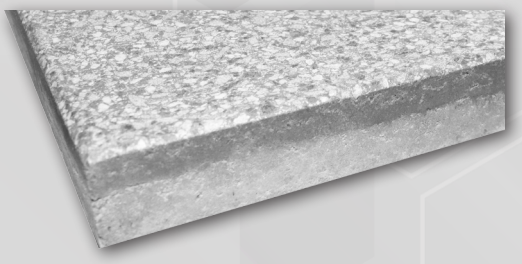

- ✓ **Jedinečné probarvení do bezkonkurenční hloubky až 1 cm zaručuje vysokou stálobarevnost i v případě menších poškození.**
- ✓ **Nášlapná vrstva disponuje protiskluzovou úpravou, která dosahuje nejvyšší třídy R12 dle EN1339 za sucha i za mokra.**
- ✓ **Navíc je nášlapná vrstva ošetřena také impregnací Impregnit, která chrání dlažbu proti vnikání kapalin.**