



Capatect Standard

Vnější kontaktní zateplovací systém




Certifikované podle ETAG 004



Prožijte kvalitu.

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Izolace fasád je důležitá, protože ...

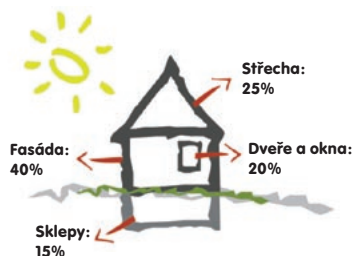

→ 40 % energie se v ČR spotřebuje pro vytápění budov.

S vhodně vybranou fasádní tepelnou izolací se ušetří asi 40 % nákladů, což nejen prospěje naší peněžence, ale také přispívá k zachování naší Země pro naše vnoučata.

→ Zvyšuje komfort bydlení.

Pokud v zimě zůstanou stěny chladné, můžete se cítit nepohodlně i při ohřevu vzduchu v místnosti. V létě se zase neizolované místnosti rychle zahřívají.




→ Správně zvolený a provedený systém eliminuje tepelné mosty, čímž zabraňuje tvorbě plísní na stěnách.

→ Poskytuje budovám jedinečný vzhled.




Jaká jsou kritéria pro výběr fasádního izolačního systému?

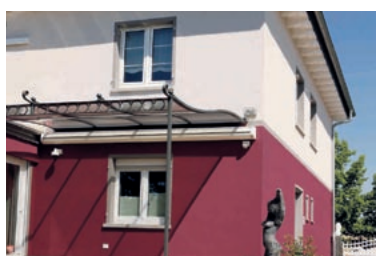

→ Je velmi důležité vždy zvolit **kompletní systém**. Pouze kompletní systémy zateplování fasád od stejného výrobce mají příslušnou technickou kvalitu se zárukou výrobce.

→ V každém případě vyberte systém **certifikovaný nezávislými organizacemi**. Spolehliví špičkoví výrobci nabízejí dlouhodobé zajištění kvality.

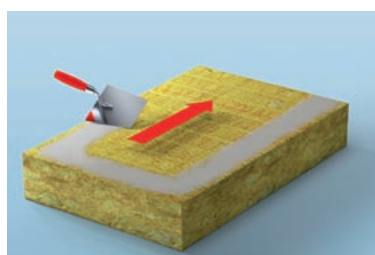

→ **Dbejte na správnou montáž**. Správný postup jednotlivých kroků naleznete v našem Montážním návodu, který je vám k dispozici.

Proč bych si měl vybrat izolační systém fasády Capatect Standard?

➔ Protože **Capatect Standard** je izolační systém vyvinutý německou skupinou **DAW**. DAW je již po pět generací rodinný podnik s více než 100 lety zkušeností, je lídrem v oblasti stavebních nátěrových hmot v několika zemích a již více než 60 let vyvíjí, vyrábí a distribuuje tepelně izolační systémy.





Dlouholeté zkušenosti



Certifikace

➔ Protože zateplovací systém Capatect Standard má **certifikaci ETA podle předpisu ETAG 004, vydaného EOTA** (Evropská organizace pro technické posuzování). EOTA je nezávislá mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu, která mimo jiné kontroluje technické parametry prvků tepelně izolačních systémů a přísné dodržování standardů výrobních technologií. Prvky systému jsou zkoumány mimo jiné v následujících aspektech:

- požární ochrana
- mechanická odolnost
- předržnost lepidla
- mrazuvzdornost
- bezpečné použití



➔ Protože Capatect Standard nabízí tři kroky ke vhodné volbě zateplení

- ➔ 2 druhy tepelné izolace
- ➔ 3 struktury omítek
- ➔ široká škála barevných odstínů podle desítek barevných kolekcí




Obrovská možnost výběru barev a odstínů


VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

2 SYSTÉMY

Zateplovací systém
Capatect Standard A
(s minerálními izolačními deskami)

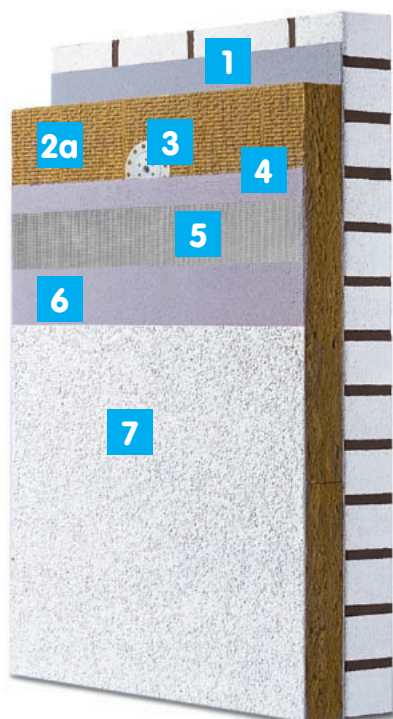

Zateplovací systém
Capatect Standard B
(s EPS izolačními deskami)

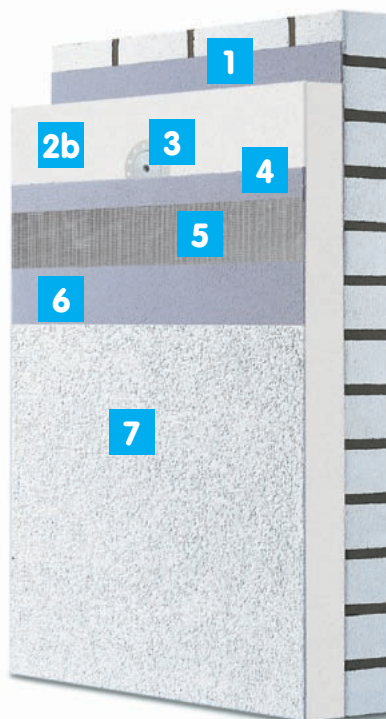

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Lepidlo: | Capatect Dämmkleber 175 nebo Capatect Klebe und Armierungsmasse 176 | |
| 2 | Izolace: | a) Izolační deska z minerální vaty | b) Izolační deska z EPS |
| 3 | Kotvení: | Hmoždinky (mechanické kotvení) | |
| 4 | Základní výztužová vrstva: | Capatect Klebe und Armierungsmasse 176 | |
| 5 | Výztužová tkanina: | Capatect Gewebe 650 weiss | |
| 6 | Penetrace základní vrstvy: | Capatect Putzgrund 605 | |
| 7 | Omítka: | Capatect Acryl Fassadenputz W nebo Capatect Silikon Fassadenputz W | |



3 STRUKTURY OMÍTKY



K15

zrno na zrno, velikost zrna 1,5 mm



K20

zrno na zrno, velikost zrna 2 mm



R20

rýhovaná, velikost zrna 2 mm

Fantastická paleta barev, dokonalá přesnost tónování, profesionální kvalita. Tónování ColorExpress od Caparolu.



**Minerální suchá malta k lepení
izolačních desek v rámci
tepelně izolačních systémů
Capatect Standard.**



Capatect Dämmkleber 175

Minerální suchá malta k lepení izolačních desek v rámci tepelně izolačních systémů Capatect Standard.


Minerální malta na bázi cementu a organických přísad k lepení izolačních desek. Je vhodná pro všechny podklady tepelně izolačních systémů. Obsahuje aditiva pro podporu a urychlení adheze, má zrnitost optimalizovanou pro lepení izolačních desek.

Vlastnosti:


- ✓ rychlý lepicí efekt
- ✓ snadné zpracování
- ✓ pro polystyrenové desky i minerální vatu
- ✓ balení 25 kg

Tipy:

- lepidlo po rozmíchání nechte odstát a znovu promíchejte
- dbejte, aby se lepidlo nedostalo mezi izolační desky



Další technické informace.

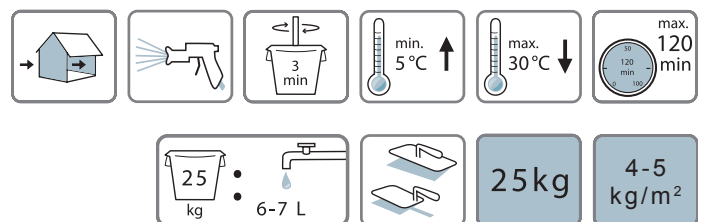

**Minerální suchá malta k lepení izolačních desek
a zhotovení základních vrstev
tepelně izolačních systémů Capatect Standard.**



Klebe und Armierungsmasse 176

Minerální suchá malta k lepení izolačních desek a zhotovení základních vrstev tepelně izolačních systémů Capatect Standard.


Minerální malta na bázi cementu a organických přísad k lepení izolačních desek a zhotovení základních (výztužových) vrstev. Je vhodná pro všechny podklady tepelně izolačních systémů. Obsahuje aditiva pro zvýšení pružnosti a mechanické odolnosti, má zrnitost optimalizovanou pro zhotovení základní vrstvy tepelně izolačního systému.

Vlastnosti:



- ✓ dlouhá doba zpracovatelnosti
- ✓ snadné zpracování
- ✓ pro polystyrenové desky i minerální vatu
- ✓ balení 25 kg

Tipy:

- lepidlo po rozmíchání nechte odstát a znovu promíchejte
- desky z minerální vaty předem potřáhněte slabou vrstvou tmelu

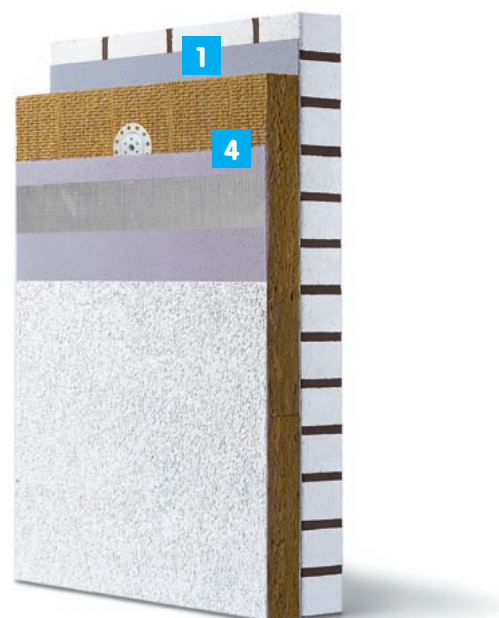

Další technické informace.

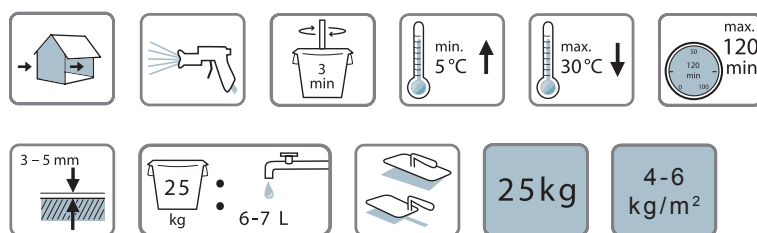

Capatect Gewebe 650 weiss

Sklotextilní tkanina odolná alkáliím pro vyztužení základní vrstvy tepelně izolačních systémů Capatect Standard.


Sklotextilní výztužová tkanina opatřená apreturou proti alkáliím. Používá se pro vyztužení základní vrstvy tepelně izolačních systémů Capatect Standard. Výztužová tkanina zabraňuje vzniku teplotně podmíněných trhlin v základní vrstvě systému.

Vlastnosti:



- ✓ tvarově stálá
- ✓ odolná alkalickému prostředí
- ✓ velikost ok 4 x 4 mm
- ✓ balení 55 m²

Tipy:

- tkaninu pokládejte do vrstvy tmelu
- tkanina by měla být v polovině až horní třetině tloušťky vrstvy
- tkanina musí být zcela zakryta tmelem



Další technické informace.



Capatect Putzgrund 605

Pigmentovaný základní nátěr pod strukturované omítky v systému Capatect Standard.

Vodou ředitelný speciální základní nátěr plněný křemičitým pískem pro vnitřní a venkovní minerální povrchy. Aplikace základního nátěru prodlužuje zpracovatelnost tenkovrstvé omítky.

Vlastnosti:




- ✓ prodyšný
- ✓ ekologický (bez rozpouštědel a konzervačních látek)
- ✓ vytváří ochranný film

Tipy:

- před použitím zakryjte fólií podklady, které nemají být natřeny, penetrace může různé povrchy poškodit nebo způsobit změnu barvy.



Další technické informace.



5 kg
25 kg

200
g/m²



**Tenkovrstvá omítka na akrylátové bázi
připravená k použití.**



Capatect Acryl Fassadenputz W

Tenkvrstvá omítka na akrylátové bázi připravená k použití.

Dekorativní krycí omítka na akrylátové bázi v zrnitostech K15, K20 (struktura zrno na zrno) a R20 (rýhovaná). Omítka je vybavena ochranou proti plísním a řasám, zůstává tedy dlouhodobě čistá. Omítka je připravena k použití. Je použitelná nejen v tepelně izolačních systémech Capatect Standard, ale i na jiné vhodné podklady.

Vlastnosti:


- ✓ hydrofobní
- ✓ snadné zpracování
- ✓ odolná vlivům povětrnosti a usazování mikroorganismů
- ✓ balení 25 kg

Tipy:

- před použitím omítku krátce promíchejte
- základní nátěr volte přibližně v odstínu omítky
- pro základní nátěr použijte Capatect Putzgrund 605



Další technické informace.

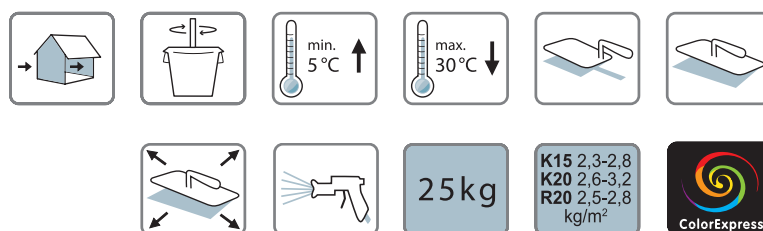

Tenkvrstvá omítka na silikonové bázi
připravená k použití.



Capatect Silikon Fassadenputz W

Tenkvrstvá omítka na silikonové bázi připravená k použití.

Dekoratивní krycí omítka na silikonové bázi v zrnitostech K15, K20 (struktura zrno na zrno) a R20 (rýhovaná). Omítka je vysoce hydrofobní a je vybavena ochranou proti plísním a řasám, zůstává tedy dlouhodobě čistá. Omítka je připravena k použití. Je použitelná nejen v tepelně izolačních systémech Capatect Standard, ale i na jiné vhodné podklady.

Vlastnosti:


- ✓ hydrofobní
- ✓ snadné zpracování
- ✓ odolná vlivům povětrnosti a usazování mikroorganismů
- ✓ balení 25 kg

Tipy:

- před použitím omítku krátce promíchejte
- základní nátěr volte přibližně v odstínu omítky
- pro základní nátěr použijte Capatect Putzgrund 605



Další technické informace.

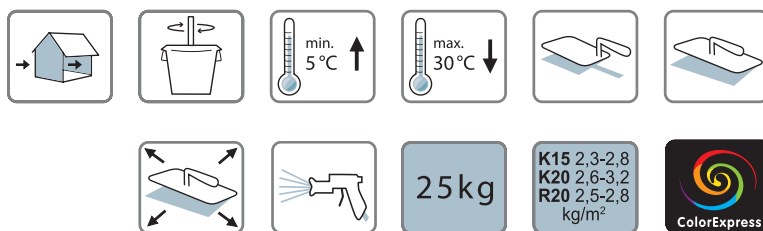


Český Caparol s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice

Logistické centrum Kozomín
Kozomín 501
277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
Tel.: +420 315 745 084
Fax.: +420 315 754 080

Zákaznická linka 844 111 840

www.caparol.cz

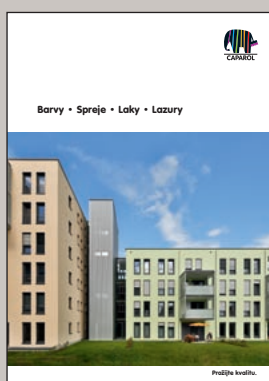

Katalog Barvy • Spreje • Laky • Lazury
Vyžádejte si u svého obchodního zástupce.



Katalog HISTOLITH
Vyžádejte si u svého obchodního zástupce.



**Nový vzorkovník barev
CaparolColor Compact**
Obsahuje 210 barev ve 30 barevných rodinách.



ThermoSan
Vysoce kvalitní fasádní barva
ze silikonové pryskyřice s křemičitou mřížkou.