Průvodce pro střechu, jak má být

Katalog produktů Tondach

POŘÁDNÉ ŘEŠENÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Tondach



wienerberger
stavte pořádně



Nechte se provést možnostmi pro vaši střechu od jedničky na trhu.



Střecha, jak má být

Pálené střešní tašky Tondach jsou spojením osvědčeného **přírodního materiálu s inovativními technologickými postupy.** Ať už pokrýváte novou střechu nebo rekonstruujete starou, její krásu si budete užívat po mnoho let.

Pořádná střecha ovšem nevyniká jen svým vzhledem. Chrání váš dům před nepřízní počasí a spolu s dalšími produkty pod hlavičkou wienerberger vytváří zdravý domov pro celou rodinu. Můžete se spolehnout na její dlouhou životnost i nezávadnost pro životní prostředí.

Kompletní systém pro váš dům od jednoho výrobce

Společnost wienerberger nabízí ucelený systém stavebních výrobků pro váš dům. Pálené stavební materiály jsou vyrobeny z přírodních surovin a bydlení v nich je zdravé a komfortní.

Pro zajištění příjemného bydlení je nezbytné, aby střechy byla dostatečně zateplena. Proto jsme do našeho portfolia zařadili moderní a vysoce efektivní tepelněizolační systém střech pod názvem Tondach iRoof.



Obsah



Když plánujete novou střechu

Přednosti pálené tašky Tondach 6

Povrchové úpravy tašek Tondach 8

Které střešní tašky Tondach jsou nejvhodnější pro váš dům? 10



Když vybíráte pálenou střešní krytinu

Moderní 12

Univerzální 22

Klasické 30

Historické 36

Doplňky 42



Když chcete pořádnou střechu

Komplexní systém střech Tondach 44

Doplňkové hydroizolační vrstvy 45

Tepelněizolační systém střech Tondach iRoof 46

Střešní okna Tondach 48

Fotovoltaika na střechy Tondach 50



Když v tom nechcete být sami

Služby 51

Záruka 52

Kam se obrátit 54

Přednosti pálené tašky Tondach

Ryze přírodní materiály a přísný systém kontroly zaručují **100% zdravotní nezávadnost.**

Precizní zpracování na vysoké řemeslné úrovni vytváří odolnou krytinu s **životností až 100 let** bez potřeby údržby.

Nejmodernější technologií je dosaženo **mimořádně hladkého povrchu**, odolnějšího proti usazování nečistot. Ptačí trus ani kyselé deště nenaruší povrch pálených tašek.

Kvalitní přírodní pigmenty a náročná technologie vypalování při teplotách nad 1000 °C zajišťují **bezkonkurenční barevnou stálost.**

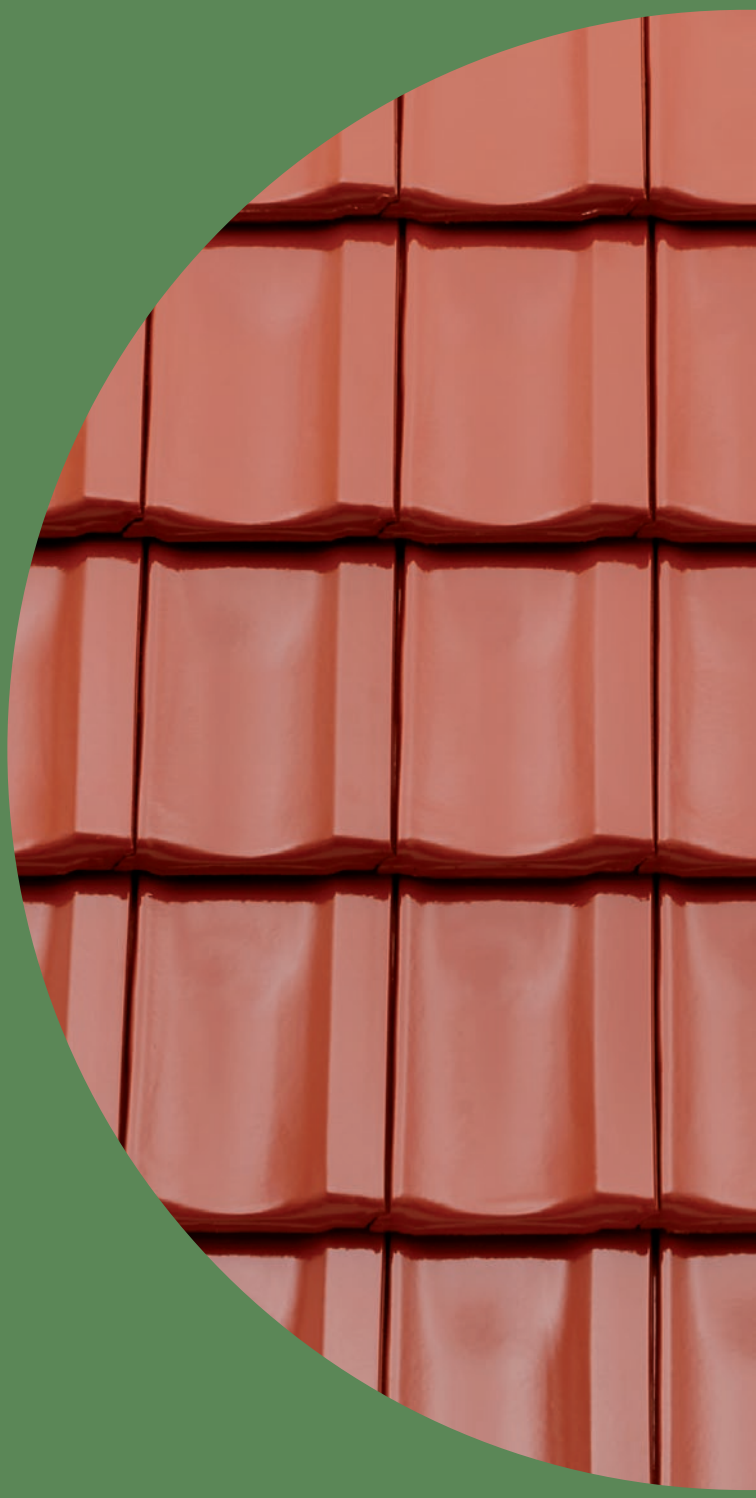

Zjistit více o taškách Tondach

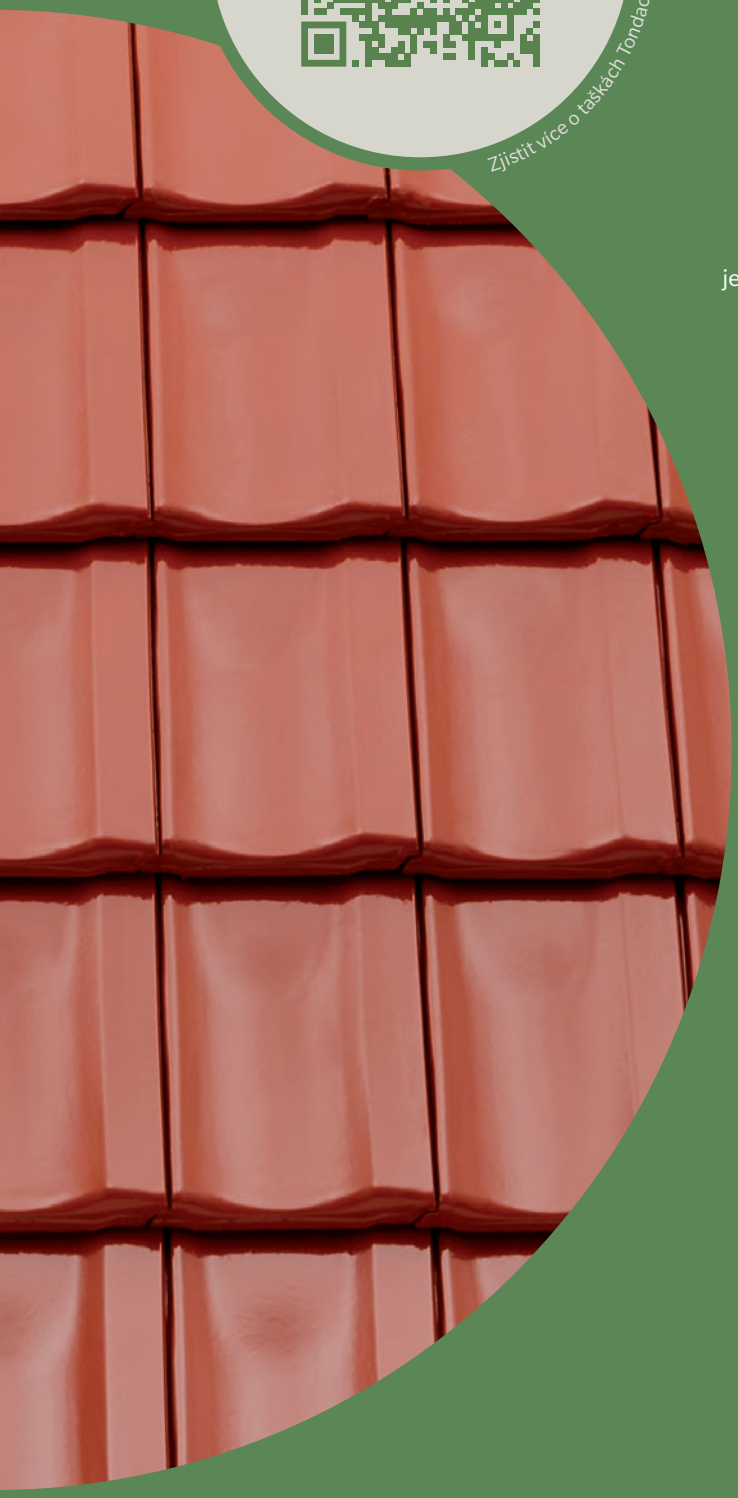

Snadná výměna jednotlivých střešních tašek zajišťuje jednoduchou údržbu střechy po celou dobu její životnosti. Vysoká variabilita umožňuje do střechy snadno doplnit střešní okno, světlík nebo odvětrání.

Extrémní odolnost materiálu chrání dům před nejhoršími povětrnostními vlivy a rozmary počasí.

Promyšlený systém dvojitého drážkování zabezpečuje rychlý odvod vody a pomáhá chránit budovu před vlhkostí a prachem.

Výběr suroviny a výjimečný způsob zpracování garantují **špičkovou mechanickou pevnost** a **mrazuvzdornost** při optimální hmotnosti a tloušťce krytiny.

Střecha je vrchol krásy

Pořádná střecha se pozná. Lichotí vašemu domu a perfektně zapadá do české krajiny.
Ladný sklon, odolný povrch, a navíc ještě podkroví.

Sedlová či valbová, šikmá střecha jen tak nezestárne.
Její krásu si budete užívat po mnoho let.

POŘÁDNÉ ŘEŠENÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Tondach



wienerberger
stavte pořádně

Povrchové úpravy střešních tašek Tondach

Správně zvolená povrchová úprava může výrazně snížit riziko zanášení střechy nečistotami. U nás si vybere opravdu každý – ten, kdo chce, aby střecha získala co nejdříve patinu, i ten, kdo preferuje, aby střecha vypadala stále jako nová.

Režná



Režná taška je bez povrchových úprav, její barva je závislá na složení suroviny a teplotě výpalu. Barva se vlivem usazenin může v průběhu delších časových období měnit. Vzniká tak často vyhledávaná patina. Užitné vlastnosti tašky se však nemění.

Engoba



Engoba je taška s matnou až pololesklou povrchovou úpravou. Na vysušené tašky se před vypálením nanese vrstva keramické směsi obohacené o přírodní oxidy kovů. Po vypálení je tato vrstva součástí tašky. Zajišťuje taškám stálobarevnost po celou dobu životnosti a minimalizuje zanesení střechy nečistotami.

Glazura



Glazura je nejvyšší stupeň povrchové úpravy, která zabraňuje usazování nečistot a biologických materiálů. Vzniká identicky jako engoba. Glazura zajišťuje lesklý, luxusní a vysoce odolný povrch střešní krytiny.

Které střešní tašky Tondach jsou nejvhodnější pro váš dům?

Zjednodušte si výběr a inspirujte se naším doporučením podle charakteru domu.



Moderní

Soulad moderního designu a funkčnosti

Řešení pro moderní střechu v souladu se současnými architektonickými trendy. Moderní pálené tašky jsou jasnou volbou pro všechny zákazníky, kteří ocení čistý, jednoduchý a přitom originální design.

Planoton 11
Planoton 14
Contiton 12
V9





Univerzální

Přizpůsobí se každé střeše

Pálená krytina pro všechny druhy staveb se snadnou instalací a v bohaté barevné škále. Naplní představy zákazníků, kteří hledají moderní a zároveň plně variabilní řešení střechy.

Sensaton 11
Renoton 11
Renoton 14



Klasické

Spolehlivost a tradice

Klasické pálené tašky prověřené časem. Ideální pro všechny zákazníky, kteří se spoléhají na léty prověřený materiál, jehož přirozená krása a šarm citlivě doplní tradiční výstavbu, aby zapadla do okolní krajiny.

Traditon 14
Traditon 11





Historické

Inspirace z minulosti

Jedinečné pálené tašky, které jsou již po tisíciletí symbolem bezpečí a přirozené krásy. Jsou vhodné pro rekonstrukci střech historických objektů při zachování tradic a původního rázu stavby.

Bobrovka






Spojení nejnovějších architektonických trendů a maximální funkčnosti

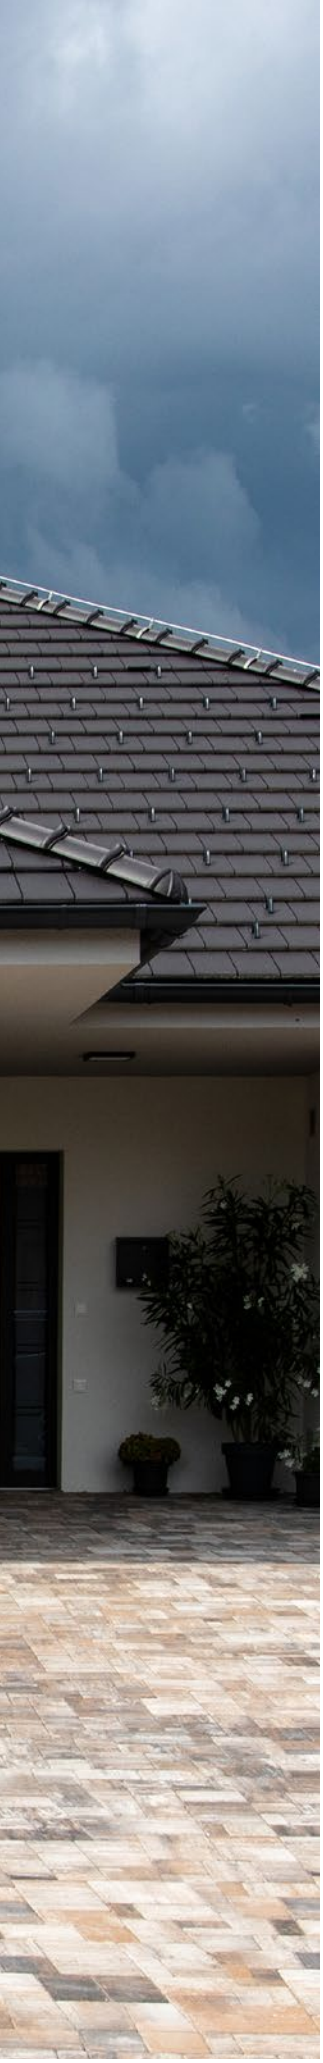

Planoton 11,
engoba grafen

Moderní

U moderních střech vsaďte na spojení nejnovějších architektonických trendů a maximální funkčnosti. Tašky vynikají svým designovým provedením, které se propíše do celé střechy.

Planoton 11
Planoton 14
Contiton 12
V9



Planoton 11

posuvná taška

Moderní plochá velkoformátová taška s minimalistickým designem vytváří unikátní vzhled střešního pláště.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	277
Celková délka [mm]	470
Krycí délka [mm]	360–385
Doporučená krycí délka [mm]	365–380
Hmotnost 1 ks [kg]	3,9
Potřeba 1 m² [ks]	od 10,9
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



Planoton 11,
engoba grafen



režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba grafen



Glazura Amadeus černá

Planoton 11, engoba hnědá

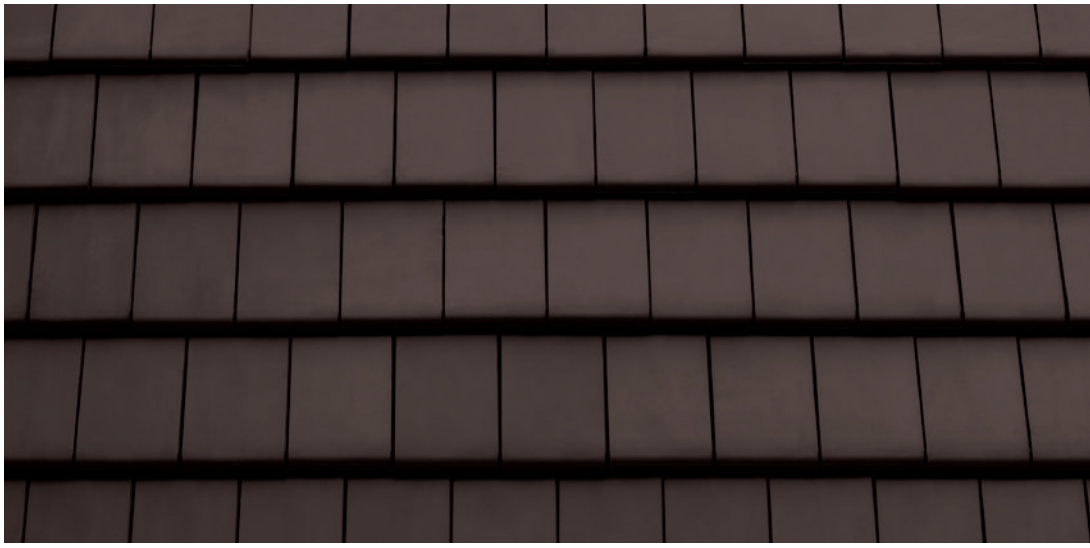

Planoton 14

posuvná taška

Plochá taška, která je v souladu se současnými architektonickými trendy. Vhodná pro moderní stavby vyžadující plochou krytinu bez zdobných prvků, žlábků a vln.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	240
Celková délka [mm]	421
Krycí délka [mm]	280–347
Doporučená krycí délka [mm]	290–337
Hmotnost 1 ks [kg]	3,3
Potřeba 1 m² [ks]	od 13,7
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



Planoton 14
engoba granit









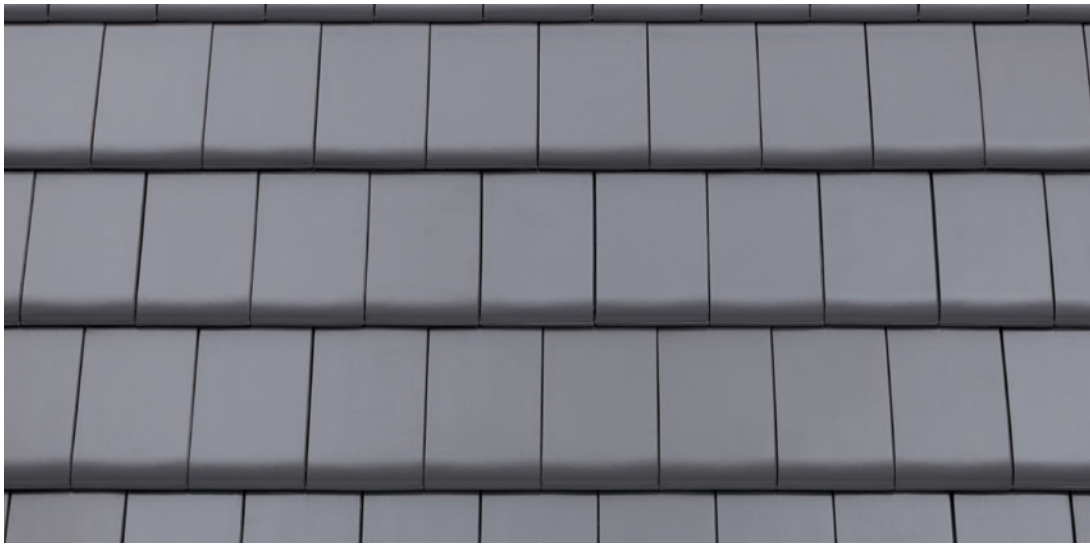

Contiton 12

posuvná taška

Téměř plochá taška s jemným profilem vytváří esteticky jednoduchý design střešního pláště. Variabilita při laťování je optimální i pro rekonstrukce.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	275
Celková délka [mm]	433
Krycí délka [mm]	323–363
Doporučená krycí délka [mm]	333–353
Hmotnost 1 ks [kg]	3,5
Potřeba 1 m² [ks]	od 12
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



Contiton 12,
engoba měděná



režná



Engoba měděná



Engoba černá



Engoba tmavě hnědá



Engoba šedá



Glazura kaštanově hnědá



Glazura břidlicově černá



Glazura Amadeus natur



Glazura Amadeus černá



Contiton 12, ▲
glazura břidlicově černá

Contiton 12, ▶
glazura Amadeus natur



Střešní taška V9

posuvná taška

Moderní velkoformátová taška v jedinečném designu studia F.A. Porsche. Díky působivé hře světla a stínu na tvarovaném V profilu vzniká unikátní vzhled střechy.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	310
Celková délka [mm]	487
Krycí délka [mm]	402–418
Doporučená krycí délka [mm]	410
Hmotnost 1 ks [kg]	4,1
Potřeba 1 m² [ks]	od 8,9
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



engoba anthrazit

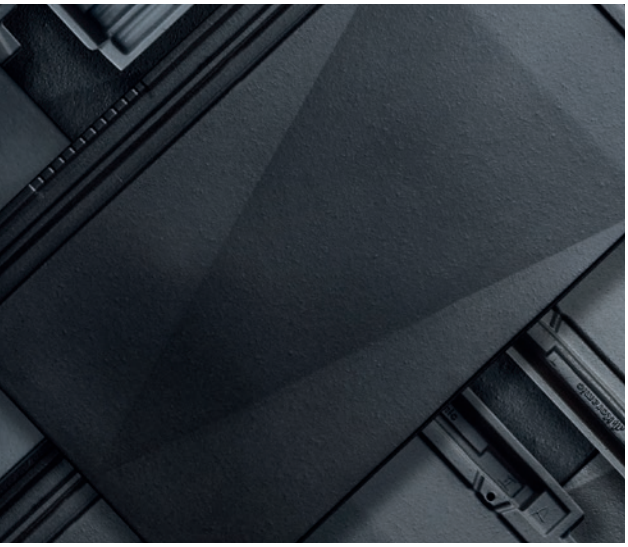










Variabilní
řešení v bohaté
barevné škále



Renoton 11,
engoba grafen

Univerzální

Pro všechny druhy staveb nabízíme variabilní řešení v bohaté barevné škále. Univerzální pálenou krytinu instalujete snadno, a to i pro různé sklony střech.

Sensaton 11
Renoton 11
Renoton 14



Sensaton 11

posuvná taška

Je vhodná i pro nízké sklony střech a díky možnosti posunu při laťování se hodí pro novostavby i rekonstrukce.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	280
Celková délka [mm]	470
Krycí délka [mm]	355–380
Doporučená krycí délka [mm]	360–375
Hmotnost 1 ks [kg]	3,6
Potřeba 1 m² [ks]	od 11,5
Bezpečný sklon [°]	22
Minimální sklon [°]	12



Sensaton 11,
glazura Amadeus červená



režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba grafen



Glazura Amadeus
červená



Glazura Amadeus
hnědá



Glazura Amadeus
černá



Sensaton 11, ▲
engoba hnědá

Sensaton 11, ▶
glazura Amadeus červená



Renoton 11

posuvná taška

Velkoplošná, hospodárná drážková taška s možností variabilního posunu při pokládce až o 60 mm. Hodí se i pro rekonstrukce všech typů střech.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	277
Celková délka [mm]	465
Krycí délka [mm]	340–400
Doporučená krycí délka [mm]	360–380
Hmotnost 1 ks [kg]	3,6
Potřeba 1 m² [ks]	od 10,8
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



Renoton 11,
engoba červená



režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba grafen



Glazura Amadeus
červená



Glazura Amadeus
černá



Renoton 11,▲
engoba červená

Renoton 11,▶
engoba grafen



Renoton 14

posuvná taška

Drážková taška s možností variabilního posunu je moderní verzí nejklasičtější tašky francouzského typu. Vhodná pro novostavby i rekonstrukce všech typů střech.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	245
Celková délka [mm]	400
Krycí délka [mm]	280–340
Doporučená krycí délka [mm]	290–330
Hmotnost 1 ks [kg]	3,0
Potřeba 1 m² [ks]	od 14,5
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



Renoton 14,
engoba grafen



režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba grafen



Glazura Amadeus
červená



Glazura Amadeus
černá



Renoton 14,
engoba červená





Slaďte svůj dům s okolní krajinou



Traditon 11,
režná

Klasické

Klasické pálené tašky dodají šarm a krásu tradiční výstavbě i zemědělským stavbám se šikmou střechou. Vsaďte na léty osvědčený materiál a slaďte svůj dům s okolní krajinou.

Traditon 14
Traditon 11



Traditon 14

klasická taška

Klasická drážková krytina se zesíleným středem i okrajem a dvojitým drážkováním vytváří na střechách živě působící strukturu povrchu.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	245
Celková délka [mm]	400
Krycí délka [mm]	335
Hmotnost 1 ks [kg]	3
Potřeba 1 m² [ks]	14,6
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



Traditon 14, režná



režná



Engoba červená



Traditon 14,▲
engoba červená

Traditon 14,▶
režná

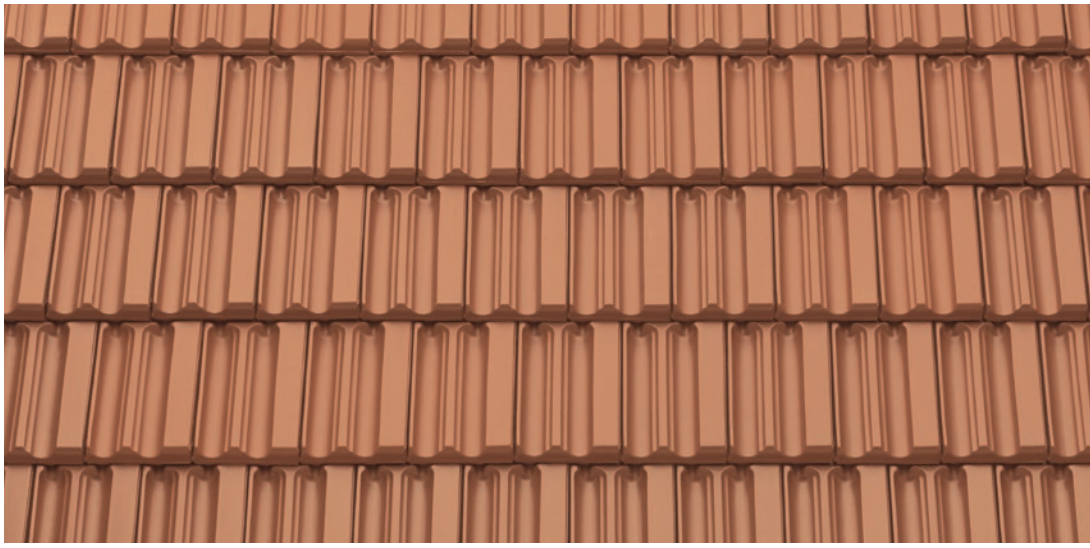

Traditon 11

klasická taška

Klasická drážková krytina francouzského typu vytváří plastickou strukturu s vysokou těsností. Moderní velkoformátový tvar tašky umožňuje rychlé a hospodárné pokrytí střechy.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	275
Celková délka [mm]	433
Krycí délka [mm]	390
Hmotnost 1 ks [kg]	3,6
Potřeba 1 m² [ks]	11,1
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



Traditon 11
engoba měděná



režná



Engoba měděná



Engoba tmavě hnědá



Engoba černá



Glazura kaštanově hnědá



Glazura břidlicově černá



Traditon 11▲
Engoba měděná

Traditon 11▶
Glazura kaštanově hnědá

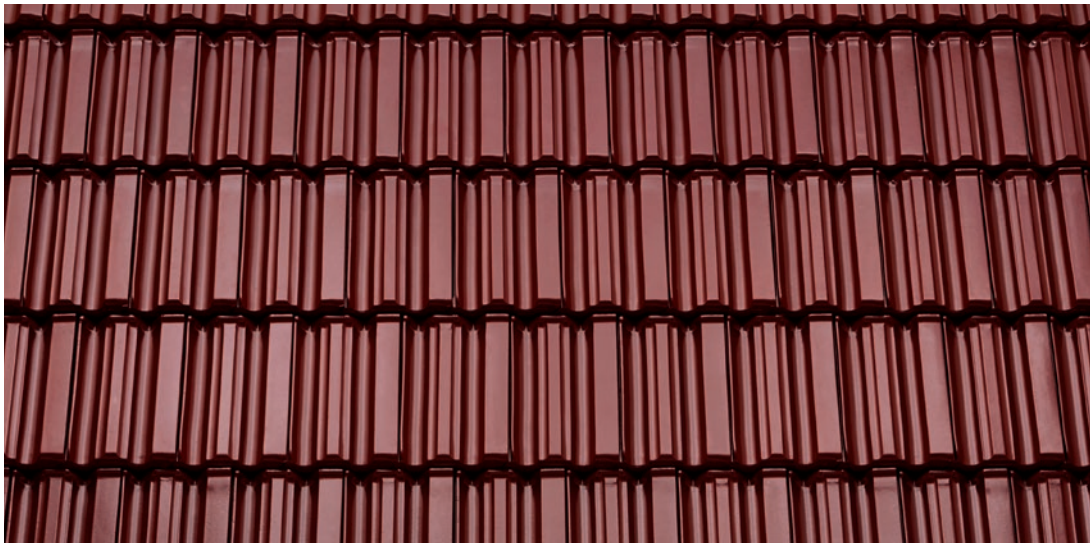


Pokrývejte s citem
pro zachování tradičního
rázu budov.



Bobrovka režná,
kulatý řez 18×38

Historické

Pokrývejte s citem pro zachování tradičního rázu budov. Využijte jedinečnou střešní krytinu pro rekonstrukce historických objektů vhodnou i pro malé a velmi členité střechy.

Bobrovka



Bobrovka

18×38

Taška bobrovka patří k historicky nejstarším a nejznámějším krytinám. Hodí se i k pokládce na oblé a zborcené plochy střech – oblé vikýře, kuželové plochy atd.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	180
Celková délka [mm]	380
Hmotnost 1 ks [kg]	1,7
Potřeba 1 m² [ks]	od 36
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



režná
kulatý řez 18×38



režná
segmentový řez 18×38

Bobrovka režná,
kulatý řez 18×38

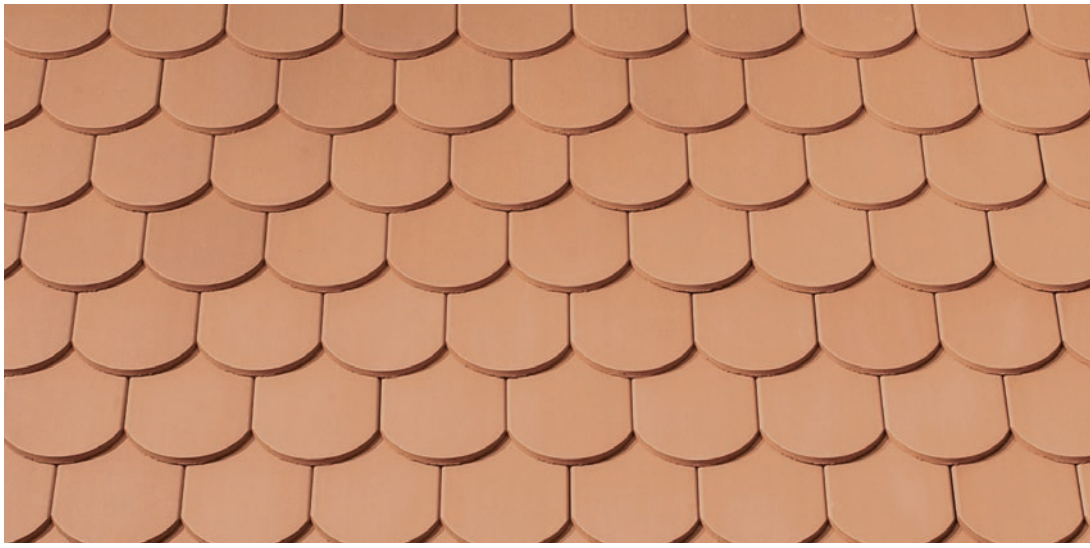

Bobrovka

19×40

Hladká střešní krytina, lze pokládat na šupinové či korunové krytí. Slouží k vykrytí různých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí). V tomto formátu je k dispozici v několika barevných provedeních.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	190
Celková délka [mm]	400
Hmotnost 1 ks [kg]	2
Potřeba 1 m² [ks]	od 30,4
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20



Engoba červená 19×40



Engoba měděná 19×40



Engoba hnědá 19×40



Engoba antik 19×40



Engoba černá 19×40



Engoba šedá 19×40



Glazura Amadeus černá 19×40



Glazura Amadeus natur 19×40



Engoba červená 19×40 ▲

Engoba měděná 19×40 ▶




ndach
OT
Tondac
Fol Mono DT

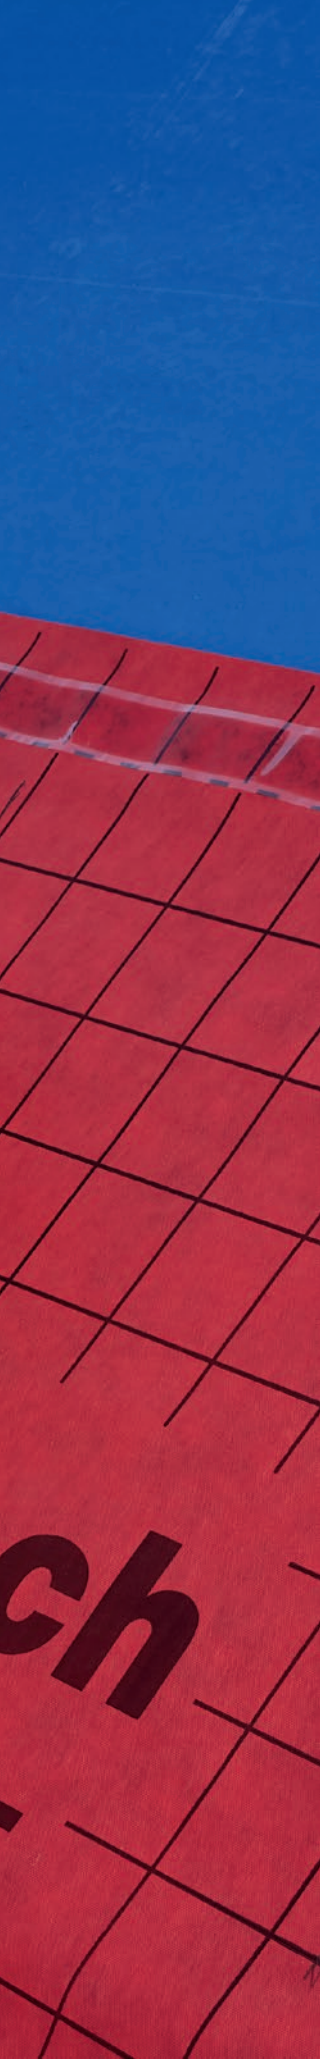

Doplňky

Aby vám střecha vydržela několik generací, spolehněte se na komplexní střešní systém. Vedle střešních tašek a keramických doplňků nabízíme také pojistné hydroizolační fólie a tepelně-izolační systém střech, který zabrání přehřívání interiéru v letním a úniku tepla v zimním období.

Tondach FOL
Tondach iRoof



Komplexní systém střech Tondach

1 **Pálené střešní tašky a doplňky**
Pálené výrobky Tondach se vyznačují dlouhou životností a barevnou stálostí.

2 **Podstřešní fólie (DHV)**
Vysoce difuzní, paropropustné pojistné hydroizolační fólie s inovativními vlastnostmi.

3 **Tepelněizolační systém iRoof**
Moderní a efektivní řešení pro novostavby i rekonstrukce.

4 **Řešení pro odvětrání střechy**
Kompletní systém pro odvětrání střechy z větracích tašek, kompletů a pásů.

5 **Prosvětlení a střešní výlezy**
Elegantní způsoby prosvětlení interiéru a osvědčené střešní výlezy.

6 **Anténní a solární prostupy**
Bezproblémové řešení průchodu kabelů bez narušení funkčního těsnění střechy.

7 **Sněhový systém**
Účinný systém proti nekontrolovanému sesuvu sněhu.

8 **Pochůzný systém, držáky a příchytky**
Komplexnost řešení i v tom nejmenším detailu.

9 **Fotovoltaické moduly Wevolt X-Tile**
Integrované fotovoltaické moduly Wevolt X-Tile zapadají do skladby střešního pláště, a díky tomu nenarušují celkový estetický vzhled domu.

10 **Střešní okna**
Pusťte do svého podkroví čerstvý vzduch a více světla našimi novými, energeticky úspornými okny s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi. Plně kompatibilní s ostatními prvky.



Doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV)



Tondach FOL S

Difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění.

Technické údaje	
Hmotnost m²	145 g
Paropropustnost S_d	0,02 m
Pevnost v tahu	280 N/230 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 50 m = 75 m²



Tondach FOL Mono

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo.

Technické údaje	
Hmotnost m²	180 g
Paropropustnost S_d	0,15 m
Pevnost v tahu	300 N/270 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 50 m = 75 m²



Tondach FOL Mono DT

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo. S integrovanou samolepicí páskou (větrotěsnost).

Technické údaje	
Hmotnost m²	180 g
Paropropustnost S_d	0,15 m
Pevnost v tahu	300 N/270 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 50 m = 75 m²



Tondach FOL Thermo DT

Difuzní podstřešní membrána nejvyšší kvality s povrchovou vrstvou z polyuretanu a integrovanou samolepicí páskou zajišťující větrotěsnost a zlepšenou tepelnou izolaci.

Technické údaje	
Hmotnost m²	210 g
Paropropustnost S_d	0,15 m
Pevnost v tahu	380 N/350 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 50 m = 75 m²



Tondach FOL Mono Premium

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace určená pro nejpřísnější třídy těsnosti (možnost spojovat horkovzdušným svařováním).

Technické údaje	
Hmotnost m²	360 g
Paropropustnost S_d	0,20 m
Pevnost v tahu	420 N/490 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 25 m = 37,5 m²

Tepelněizolační systém Tondach iRoof

Představujeme moderní a vysoce efektivní materiál pro izolaci střech.

Tvarově stálé tepelněizolační desky Tondach Thermo z polyisokyanurátové pěny (PIR) ve variantách **Classic** a **Comfort** nabízí řešení izolace střech pro novostavby i rekonstrukce ve třech systémových skladbách **Tondach iRoof Top, Uni** a **Renova.**

Systém iRoof TOP představuje nejmodernější a preferované řešení izolace šikmých střech. Oproti tradičnímu vkládání izolace mezi krokve nabízí celou řadu zásadních výhod. Díky použití PIR desek nad krokvemi se eliminuje vznik tepelných mostů přes nosnou konstrukci krovu. Propracovaný systém zámků pero-drážka navíc výrazně zrychluje pokládku, což přináší významné časové i finanční úspory.

Souvislá plocha z tepelněizolačních desek vytváří pevný podklad pro střešní fólii a zajišťuje maximální funkčnost celého systému. iRoof TOP je možné použít ve všech sklonech střech určených pro tašky Tondach, což z něj činí ideální volbu pro moderní a energeticky úsporné bydlení.

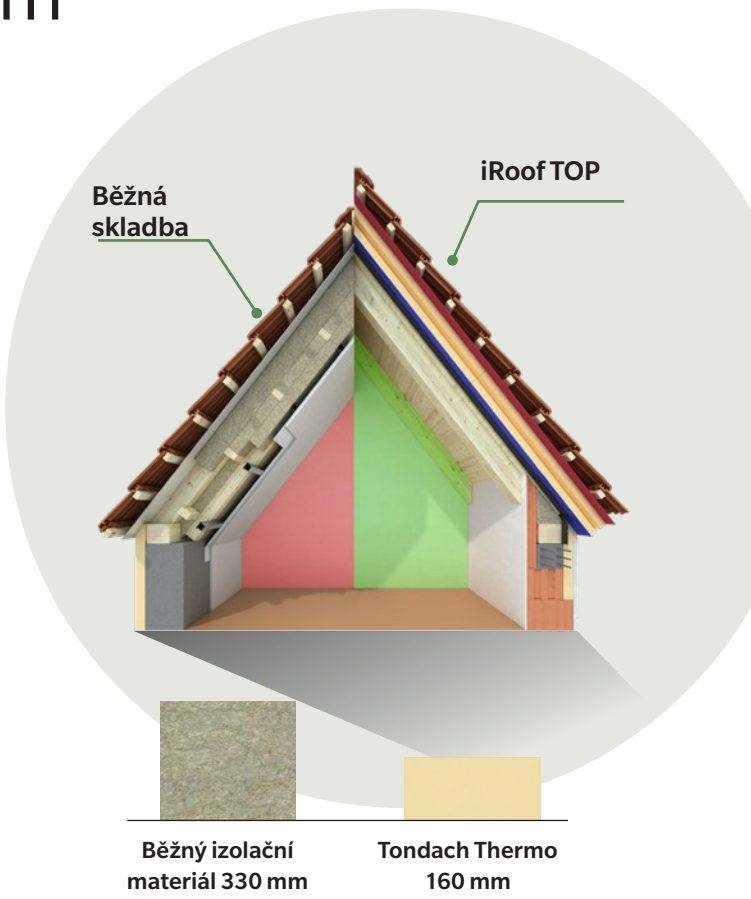

Ekonomická varianta
doporučená tloušťka desky
Tondach Thermo Classic 160 mm

Nízkoenergetické domy
doporučená tloušťka desky
Tondach Thermo Classic 180 mm

Pasivní domy
doporučená tloušťka desky
Tondach Thermo Classic 200 mm



Tepelněizolační desky Tondach Thermo

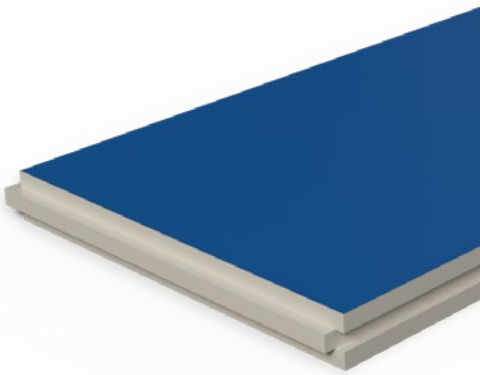

Tondach Thermo Classic

Použití: pro systém iRoof TOP, UNI a RENOVA

- Univerzální pro všechny doporučované skladby iRoof
- Možnost oboustranného použití – vhodné i pro členité střechy
- S příslušnou střešní fólií Tondach lze použít i do nízkých sklonů střech (pro všechny třídy těsnosti DHV)
- Nejprodávanější produkt, skladem ve všech nabízených tloušťkách



Tondach Thermo Comfort

Použití: pro systém iRoof TOP a UNI

- Vhodné pro jednoduché (sedlové) typy střech
- Nakašírovaná střešní fólie Tondach se samolepicími páskami pro dokonalé napojení
- Úspora pracnosti při samotné pokládce díky integrované střešní fólii
- Snadná manipulace díky nízké hmotnosti

Technické údaje	
Formát	2 400 × 1 020 mm = 2,44 m² (montážní rozměr 2 380 × 1 000 mm = 2,38 m²)
Tloušťka desky [mm]	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220
Pero-drážka	po celém obvodu

Desky je možné použít pro tyto skladby izolace střešní konstrukce



iRoof Top

PIR desky nad krokvemi



iRoof Uni

PIR desky nad krokvemi v kombinaci se zateplením mezi krokvemi



iRoof Renova

PIR desky pod krokvemi v kombinaci se zateplením mezi krokvemi

Střešní okna Tondach

Střešní okna jsou skvělým způsobem, jak přivést do podkroví přirozené světlo. Díky nim můžete vytvořit světlý a vzdušný prostor, který bude působit mnohem příjemněji a prostorněji. Přirozené světlo také pomáhá zlepšit náladu a produktivitu, což je obzvláště důležité, pokud plánujete podkroví využívat jako pracovnu nebo obytný prostor. Navíc střešní okna umožňují lepší větrání, což může pomoci udržet příjemné klima v podkroví po celý rok.

Dalším důvodem, proč zvolit střešní okna, je jejich estetická hodnota. Moderní střešní okna jsou navržena tak, aby se snadno integrovala do různých architektonických stylů a dodala podkroví elegantní a moderní vzhled.





Dřevěná nebo plastová střešní okna Tondach

- Kyvná okna se středovou osou otáčení.
- Pro střechy se sklonem 15–90°.
- Pohodlné ovládání okna kličkou v dolní části křídla.
- Čtyřstupňové těsnění střešního okna.
- Tepelně izolační trojsklo.
- Záruka 20 let na zasklení, 10 let na okno.



Tondach RW-DK 3 – dřevěný profil

Dřevěné okno ze speciálně vybraného borovicového dřeva lepeného ve vrstvách. Dřevo je vakuově impregnováno akrylovým lakem pro zajištění dlouhodobé životnosti.

Tondach RW-PK 3 – plastový profil

Plastové okno z kvalitních vícekomorových PVC profilů vyztužených pozinkovanou ocelí. Je vhodné pro moderní interiéry a prostory se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně) a je 100% recyklovatelné.

Technické údaje	RW-DK 3	RW-PK 3
Součinitel prostupu tepla okna U_w	1,0 W/m².K*	
Akustické vlastnosti Rw	33 (-1;-4) dB	33 (-2;-5) dB
Účinnost ventilační klapky	až 27,9 m³/h	až 27,6 m³/h
Součinitel prostupu tepla skla U_g	0,7 W/m².K	
Světelný činitel prostupu τ_v	0,68	
Činitel prostupu sluneční energie	0,46	
Propustnost UV	0,17	

* při použití Tondach Thermo flashing

Katalog s ceníkem a další informace najdete zde

Doplňky



Lemování Thermo/Premium



Zateplovací sada Thermo



Vnější markýza



Interiérové rolety



Střešní výlez pro nezateplená podkroví

Krásné střechy plné energie

Společnost wienerberger představuje vysoce profesionální řešení čerpání solární energie, která dopadá na váš dům.

Šetří náklady na energie a umožňuje se stát částečně, nebo plně nezávislým na energii z distribuční sítě.

Wevolt



Wevolt X-Tile

integrovaný fotovoltaický střešní modul



NOVINKA

Wevolt X-Frame

univerzální integrovaný systém pro upevnění fotovoltaických panelů do střechy

Více informací na webu

wienerberger
stavte pořádně

Plánujete střechu? Rádi vám s tím pomůžeme

Se střešní krytinou Tondach budete v suchu! Můžete se na nás s důvěrou obrátit – provedeme vás výběrem vhodné krytiny, zkalkulujeme, kolik materiálu budete potřebovat a co vás to bude stát. S našimi službami půjde vše hladce a výsledkem bude pořádná střecha.

Výpočet spotřeby materiálu a cenová nabídka

Nechte si zdarma spočítat střechu od našich odborníků. Jaké tašky vybrat a kolik jich budete potřebovat? Vyplňte formulář na webu a my vám to přesně spočítáme. Kalkulaci zvládneme i bez technické dokumentace.

Co získáte?
Návrh ideálního řešení, které garantuje při správném použití všech prvků 100% funkčnost budoucího střešního systému.jednoduchý a přitom originální design.

Vzorky vybraných tašek zdarma

Potřebujete se přesvědčit, jak vypadají vámi vybrané tašky ve skutečnosti? Tomu rozumíme. Ověřte si jejich barevnost a vzhled povrchové úpravy na vlastní oči. Vyberte, který model tašky, barvy a povrchové úpravy chcete poslat domů – stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Co získáte?
Vzorky vybraných tašek, abyste viděli, jak bude vypadat vaše pořádná střecha.



Kompletní nabídka služeb



Vizualizace střechy online

Navrhněte si střechu podle vašich představ a hned si ji prohlédněte ve 3D modelu na našem webu. Střechu si navrhněte ze všech dostupných střešních krytin, můžete měnit barvu fasády, okapů nebo oken. Můžete si také zobrazit volitelné keramické i nekeramické doplňky (jako sněhové háky nebo fotovoltaické moduly). Vizualizaci si můžete uložit, vytisknout nebo sdílet.

Co získáte?
Jasnou představu o tom, jak bude vypadat vaše střecha.

Vyzkoušejte zde



Na kvalitní střechu dlouhá záruka

Za výsledky naší práce si stojíme, děláme ji pořádně. Proto z našich závodů vycházejí kvalitní střešní krytiny, na které můžeme dát 33letou záruku.

Záruka All Inclusive platí na mrazuvzdornost střešních tašek Tondach a funkčního keramického příslušenství. V případě zjištění skryté vady vám dodáme novou krytinu a provedeme pokládku nebo poskytneme její úhradu za ceny obvyklé.

Bezplatně dodáme nové tašky a keramické příslušenství Tondach nebo nekeramické příslušenství Tondach Tuning do místa stavby a provedeme výměnu vadných výrobků ve střešním plášti.

ZÁRUKA 33 LET



Na českou střechu česká střešní krytina

V Hranicích si můžete prohlédnout naše tašky ve větších plochách přímo před výrobním závodem, kde jsou pro vás přístupné nepřetržitě.

Výrobní závody

V eXperience centru v Dolních Jirčanech a v Hranicích pravidelně školíme pokrývače a další odborníky ve stavebnictví, a to v rámci permanentního zdokonalování služeb wienerberger.

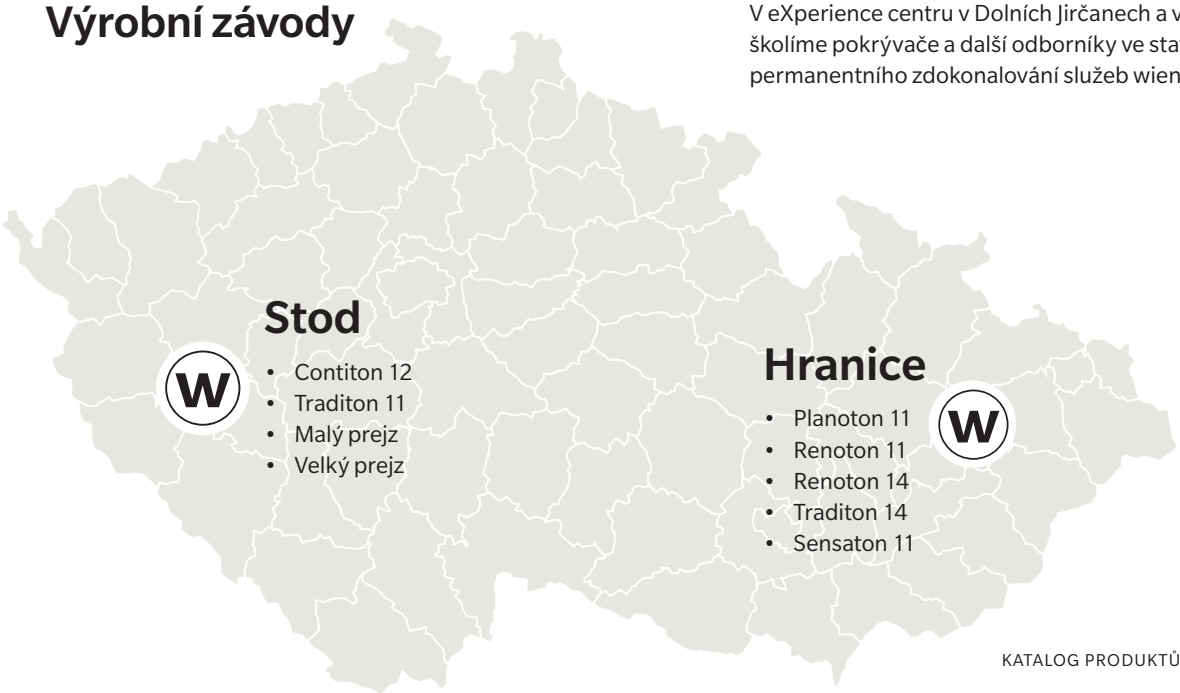

Stod

- Contiton 12
- Traditon 11
- Malý prejz
- Velký prejz

Hranice

- Planoton 11
- Renoton 11
- Renoton 14
- Traditon 14
- Sensaton 11

Jsme tu pro vás

Řešíme tisíce střech každý rok. I pro vás budeme správným parťákem pro zastřešení novostavby i při rekonstrukci vaší střechy. Zodpovíme každou otázku na střešní krytinu i střešní plášť.

S čím vám pomůžeme?

- **Poradíme s výběrem** nejlepší kombinace ověřených materiálů.
- **Poskytneme** vám veškeré **technické informace**, případně poradíme s konkrétním požadavkem.
- **Spočítáme spotřebu** střešní krytiny a potřebných doplňků a poskytneme **výhodnou cenovou nabídku.**
- **Pomůžeme** se správným **výběrem střešní krytiny** a doplňků dle vašich požadavků.
- Doporučíme vám **realizační firmy.**

Zákaznická linka Tondach

+420 800 240 250

info@tondach.cz

Technické poradenství

Key account manažer projektanti

- Poradenství
- Podpora projektantům a architektům
- Školení na stavební systém wienerberger
- Představení novinek ve stavebnictví

Technický poradce pro střechy Tondach
Rudolf Prus | +420 602 552 916, rudolf.prus@tondach.cz

Technický poradce pro tepelné izolace iRoof
Pavel Kaderka | +420 607 182 797, pavel.kaderka@wienerberger.com

Oblastní manažeři

Jste na začátku a potřebujete se zorientovat v našem sortimentu nebo doporučit nejlepší produkty pro pokládku nebo rekonstrukci střechy? Oblastní manažer je váš člověk.

Kompletní kontakty na oblastní manažery

Kontrola střechy před rekonstrukcí

Konec zdlouhavému hledání řemeslníků k posouzení stavu střešního pláště před rekonstrukcí. Technici Tondach přijedou za vámi a pomohou vám profesionálně zhodnotit stav celé střechy.

POŘÁDNÉ ŘEŠENÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Tondach



wienerberger
stavte pořádně



Obsah a informace uvedené v této brožuře slouží výhradně pro obecné marketingové účely a nelze se na ně spoléhat jako na úplné či přesné. Tato brožura zejména nenahrazuje odbornou radu ohledně vlastností produktů, jejich použití, vhodnosti pro konkrétní účel nebo správného způsobu zpracování. Veškeré příspěvky a ilustrace v této brožuře podléhají autorským právům. Pokud není výslovně uvedeno jinak, není dovoleno jejich opakované použití. Použití kopií z této brožury je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční účely. Jakékoliv kopírování nebo šíření pro profesionální účely je přísně zakázáno.
Vyloučení odpovědnosti: Společnost wienerberger vytvořila tuto brožuru dle svého nejlepšího vědomí. wienerberger nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé či související se spolehnutím se na obsah nebo informace obsažené v této brožuře. Toto omezení se vztahuje na veškeré ztráty či škody jakéhokoliv druhu, včetně, ale nejen přímých či nepřímých škod, následných nebo sankčních škod, zmařených výdajů, ušlého zisku nebo ztráty podnikání.

Datum vydání: 1 | 2026

Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1
T +420 800 240 250, **E** info@wienerberger.cz, **wienerberger.cz**

wienerberger cz wienerberger CZ @wienerbergercz wienerberger

wienerberger